

SEEPEX.

An Ingersoll Rand Business

TAUCHBEREIT PRODUKTGRUPPE E




E

KRAFTVOLLE LEISTUNG.

Die Eintauchpumpen von SEEPEX eignen sich zum Entleeren von Behältern, Gruben, Becken und Fässern. Sie fördern abrasive oder korrosive Produkte mit unterschiedlichen Viskositäten. Sie werden individuell konfiguriert und anwendungsspezifisch konstruiert, sind servicefreundlich und haben besonders niedrige Betriebskosten. Unsere Eintauchpumpen sind eine kostengünstige Alternative zu anderen Pumpensystemen, wenn der NPSHa und / oder die Stellfläche limitiert sind.



Detail: Wellenabdichtung mit Quench

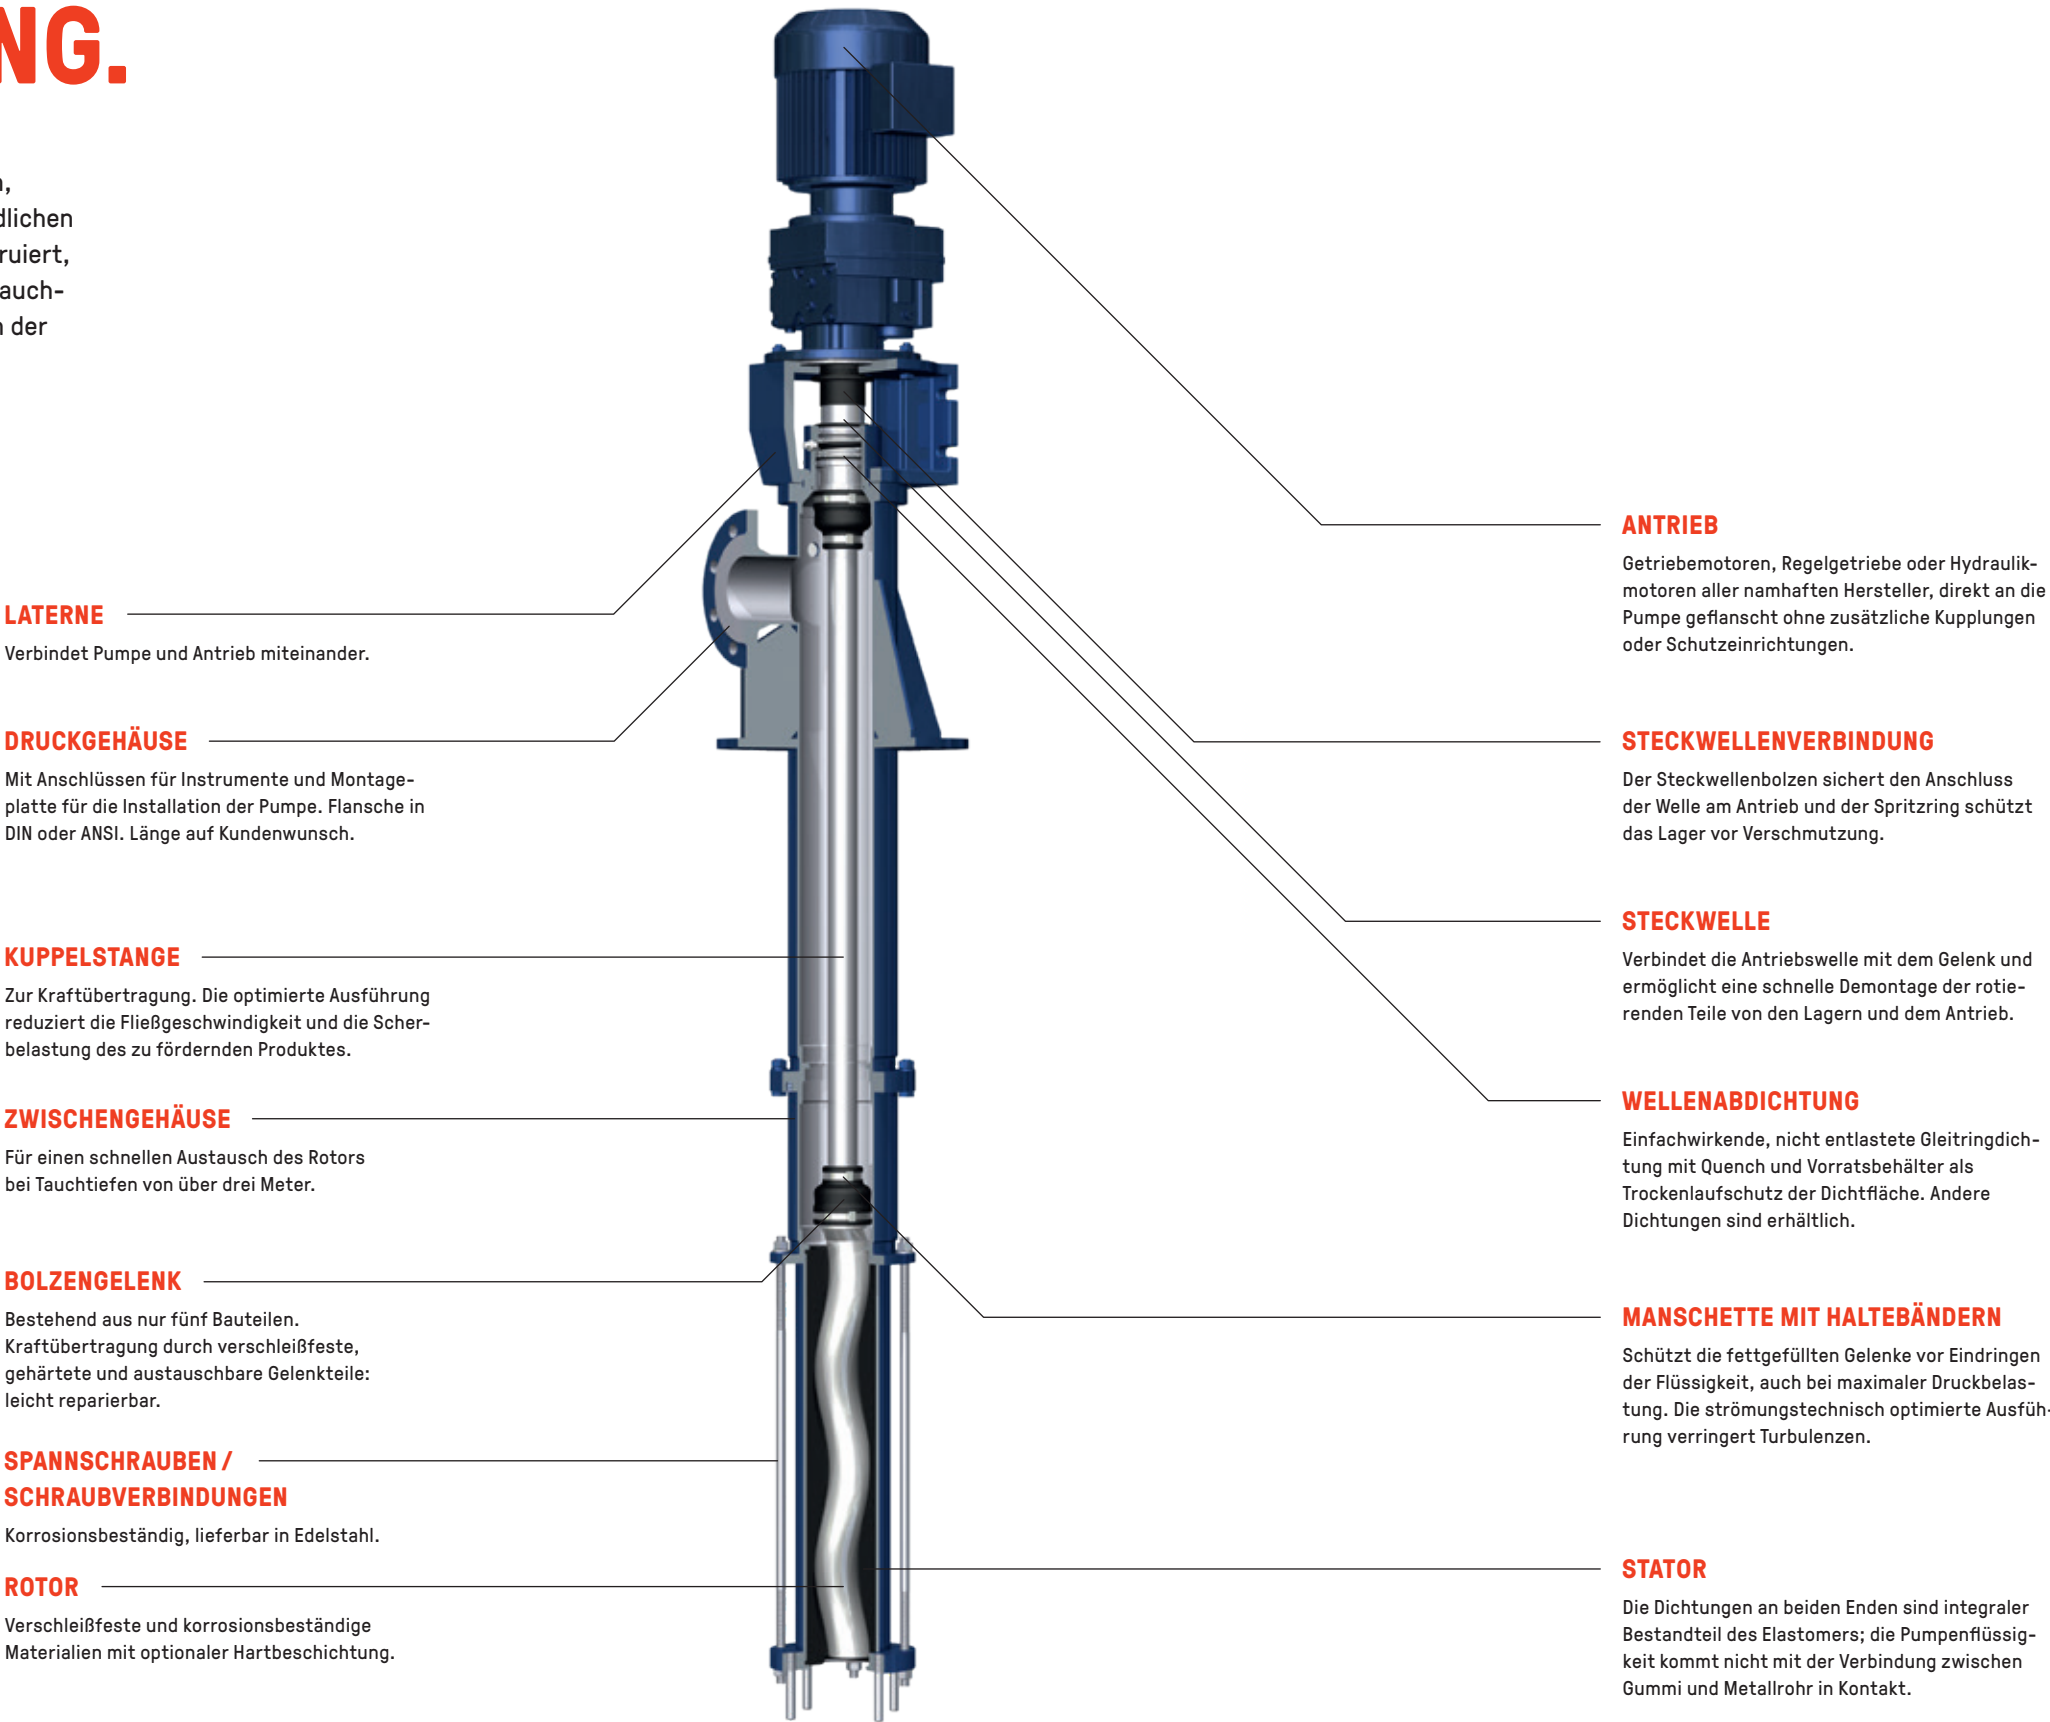


VARIATIONEN DER BAUREIHE BE

Die Eintauchpumpen von SEEPEX der Baureihe BE, die auch mit Kranaufhängung, Wandbefestigung oder gasdichtem Domdeckel mit oben- oder untenliegendem Druckstutzen erhältlich sind, eignen sich zum Entleeren von Klärbecken, Ölwannen, Tanks, Gruben und Behältern aller Art. Durch den Einsatz gasdichter Domdeckel lassen sich die Pumpen in geschlossene Systeme einbauen und erleichtern somit die Erfüllung strenger Umweltvorschriften. Voll tauchfähige Pumpen sind auf Anfrage erhältlich.


BAUREIHE BE

- Eintauchpumpe
- Variante U
- Druckstutzen unterhalb des Domdeckels

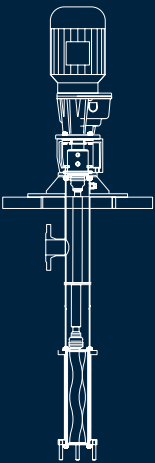

BAUREIHE BE

- Eintauchpumpe
- Variante O
- Druckstutzen oberhalb des Domdeckels

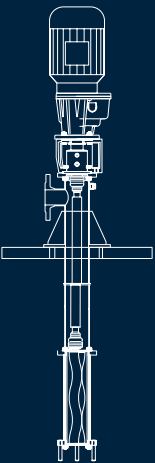

BE RANGE

- Eintauchpumpe
- Variante K
- Kranaufhängung



BE RANGE

- Eintauchpumpe
- Variante W
- Wandbefestigung



EINSATZBEREICHE

Die Eintauchpumpen von SEEPEX eignen sich zum Entleeren von Behältern, Gruben, Becken und Fässern. Sie fördern abrasive oder korrosive Produkte mit unterschiedlichen Viskositäten. Sie werden anwendungsspezifisch hergestellt, sind servicefreundlich und haben besonders niedrige Betriebskosten. Unsere Eintauchpumpen sind eine kostengünstige Alternative zu anderen Pumpensystemen.

MERKMALE

- Baureihe BE in vier verschiedenen Varianten zur individuellen Anpassung an die jeweilige Anwendung
- Pulsationsarmer, gleichmäßiger Förderstrom
- Variable Tauchtiefen
- Erhöhung des verfügbaren NPSH (Net Positive Suction Head)
- Die Pumpe kann in einem Behälter installiert werden, um den NPSHa für Flüssigkeiten mit niedrigem Dampfdruck zu erhöhen
- Für den Einbau in ein geschlossenes System zur Einhaltung von Umweltschutzvorschriften geeignet

KEY FACTS

- Fördermenge:
30 l/h–300 m³/h
- Druck:
bis 12 bar

SEEPEX GmbH
www.seepeex.com