

SEEPEX.  
ALL THINGS FLOW

立式下潜泵  
E系列



E

# 让物料清空更专业。

西派克立式下潜泵适用于罐体、井体、收集池及桶体等流体容器的介质排空。介质包含各类不同粘度的从稀薄到粘稠的磨蚀性或腐蚀性流体。



## 直联支架

泵和驱动之间的联接件。

## 承压泵体

配有泵体安装法兰和测量仪表连接端口。DIN或ANSI标准法兰。泵体长度根据具体工况设计定制。

## 联轴杆

动力传输。最新的设计降低了内部速度和剪切力。

## 泵体中段

当浸没深度超过3米(10 ft.)时, 便于快速更换转子。

## 万向节

五个组件。高效传动, 耐磨, 硬化处理, 可更换联接件: 维护便利。

## 拉杆

防腐处理, 不锈钢材质可选。

## 转子

防腐处理, 不锈钢材质可选。

## 驱动

无需联轴器和联轴器护罩, 直接与泵法兰连接。可选配不同品牌的减速电机、变频电机或液压马达。

## 插入式轴连接

便于整泵拆卸快速更换转动部件和轴密封。插入轴销确保泵和驱动的传动轴连接, 轴销护套保护轴承免受外界污染。

## 插入轴

连接驱动轴和万向节; 带填料密封的插入轴具有轴护套功能; 可提供耐磨硬质涂层。

## 轴密封

单端非平衡式机械密封配防干运行轴保护冷却冲洗装置。也可选配其他密封。

## 紧箍带密封万向节护套

即使在最大额定真空度或压力工况下, 紧箍带密封防止介质渗入油脂保护的内部万向节; 流线型的护套设计有效降低紊流。

## 定子


两端翻边密封一体成型的定子保护非液接部分的定子金属护套不受输送物料的腐蚀。

# BE型泵多种安装形式

西派克BE型下潜泵用于井下、储罐、收集槽等各类流体容器的物料清空时, 多种安装形式可供选择, 有悬挂吊装式、立壁式以及顶装式。其中顶装式有上顶装式和下顶装式两种。


## BE型

- 半潜入
- U式
- 上顶式安装, 承压部件位于安装盘下侧

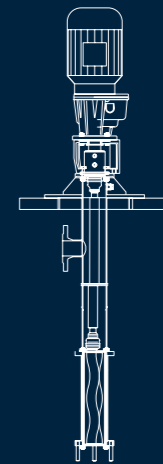

## BE型

- 半潜入
- O式
- 下顶式安装, 承压部件位于安装盘上侧

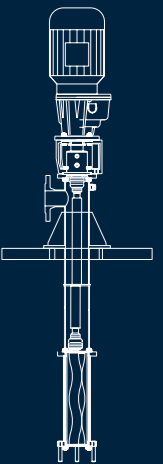


## BE型

- 半潜入
- K式
- 悬挂吊装式安装



## BE型

- 半潜入
- W式
- 立壁式安装

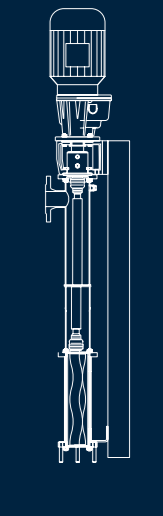

## 应用

西派克立式下潜泵适用于罐体、井体、收集池及桶体等流体容体的介质排空。介质包含各类不同粘度的从稀薄到粘稠的磨蚀性或腐蚀性流体。根据不同应用定制的整泵传输方案，在实际运用中维护简便并且运行成本低。相比于其他泵送系统，我们的立式下潜泵是理想的高性价比专业方案。

### 特点

- BE型泵有四种安装方式，满足不同应用需要
- 最低脉冲，匀速流动
- 下潜深度定制可调
- 提高有效NPSH（汽蚀余量）
- 对于高蒸气压流体，泵可以装入容器内，以进一步提高NPSHa
- 根据环保规章，可以集成进密闭系统

### 主要参数

- 输送能力：  
30 l/h-300 m<sup>3</sup>/h
- 压力：  
达12 bar

**SEEPEX Pumps (Shanghai) Co., Ltd.**

西派克(上海)泵业有限公司

[www.seepex.com](http://www.seepex.com)

